



REN/VILTSTÄNGSEL

RINGLOCK (ÖGLELÅSNING)


140-9-30

NÄT PRODUCERAT AV TRIGALV® LOW ALT. HIGH CARBON TRÅD* MED RINGLOCK KNUT SOM ÄR TÄTT VIRAT PÅ TRÅDARNA FÖR ATT FÖRSVÅRA ATT TRÅDAR KAN DRAS ISÄR. VERTIKALTRÅDARNA GÅR FRÅN TOPP TILL BOTTEN OCH ÖKAR DÄRMED STABILITETEN PÅ NÄTET

*ISO 16120-2 Non alloy steel wire rod for conversion to wire Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod

*EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings

140-9-30 = Höjd (140) - Antal Horisontella Trådar (9) - Bredd mellan lodräta trådar (30)

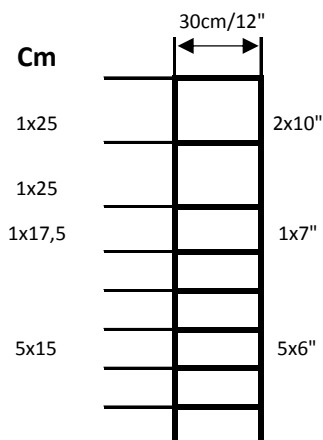

1" = ~ 2,5cm

HT KLAS = HIGH TENSILE

100M Rulle/ca 63kg

				Dia mm	TS N/mm2
Selvedge wire (kanttråd)				3,00	Min 1050
Line wire				2,50	Min 1150
Stay wire				2,50	Min 900
Knot wire				2,75	Min 400