



FÅRSTÄNGSEL

X-KNOT


53-5-15

STABILT NÄT MED VERTIKALA TRÅDAR SOM GÅR FRÅN TOPP TILL BOTTEN UTAN AVBROTT SAMT UNIK QUAD-LOCK DESIGN SOM GER EN FYRVÄGSLÅSNING AV TRÅDARNA, SOM GÖR ATT NÄTET EJ GLIDER ISÄR

*EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings

53-5-15 = Höjd (53) - Antal Horisontella Trådar (5) - Bredd mellan lodräta trådar (15)

		15 cm
Cm		←→
2x15		
1x12,5		
1x10		

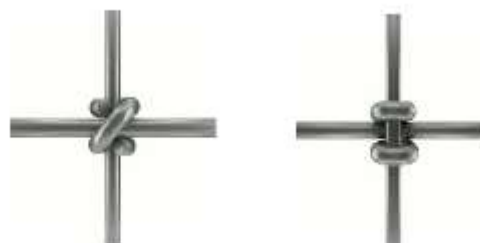

R KLASS = HIGH TENSILE

100M Rulle/ca 39kg

					Dia mm	TS N/mm ²
Line Wire					2,50	1235-1390
Stay Wire					2,50	695-850
Knot Wire					2,50	415-495