

DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, Dalsland

Produktbeskrivning

Nät producerat av Trigalv® Low alternativt High Carbon tråd. De vertikala trådarna är avklippta och virade runt de horisontella trådarna och bildar s k *Vridknut*.



ISO 16120-2
EN 10244-2

SKOG 200/25/15 Light Vridknut

Fakta


Kantråd 2,00mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
1200-14000 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Innertråd 1,60mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
1100-1300 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Knuttråd 1,60mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
400-550 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Vikt/rulle ca 36kg

Meter/rulle 50M

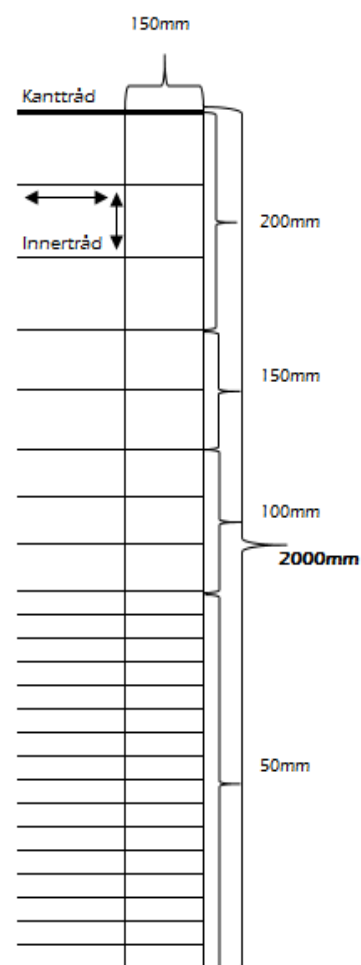

DW AB
TEGELBACKSVÄGEN 8
458 40 ÖDEBORG

TELEFON: 0046 (0) 528 650880

MAIL: dwt@dwtrad.se

HEMSIDA: www.dwtrad.se