



DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, Dalsland

Produktbeskrivning

Nät producerat av Trigalv® Low alternativt High Carbon tråd. De vertikala trådarna är avklippta och virade runt de horisontella trådarna och bildar s k *Vridknut*.



SKOG VILT 160/22/15 Vridknut

ISO 16120-2
EN 10244-2

Fakta




Kantråd 2,50mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
Min 695 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Innertråd 2,00mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
Min 695 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Knuttråd 2,00mm
Tolerans +0,09/-0,09
Brotthållfasthet
Min 415 N/mm²
Zinc acc.to EN 10244-2

Vikt/rulle ca 48kg

Meter/rulle 50M

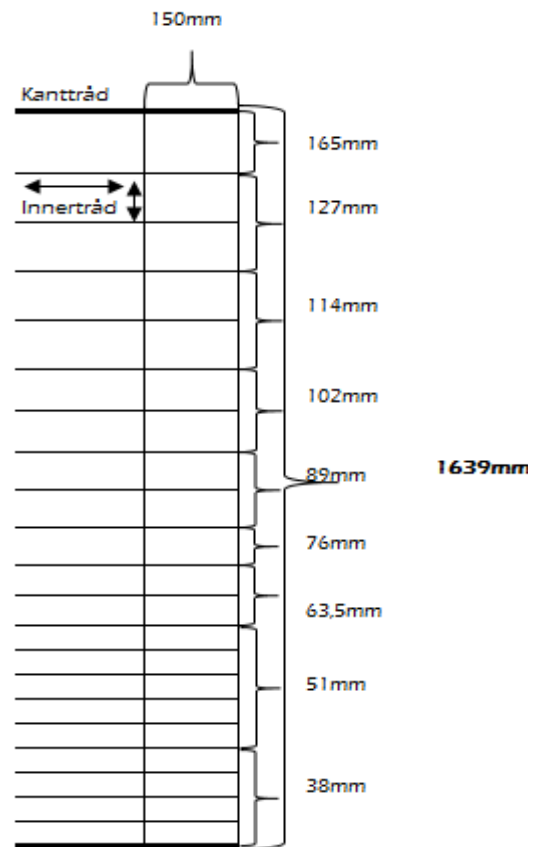

DW AB
TEGELBACKSVÄGEN 8
458 40 ÖDEBORG

TELEFON: 0046 (0) 528 650880

MAIL: dwt@dwtrad.se

HEMSIDA: www.dwtrad.se